

Le Moderne

Le Moderne

ANTICHE
TERRE
FIORENTINE

Sentiero





ACERO colore 32 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 06 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 07 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 34 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 08 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 06 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 17 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 16 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 13 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 10 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 36 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 09 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 33 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 02 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 31 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 23 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 23 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 24 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 23 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



Sentiero est la nouvelle décoration pour intérieur de la ligne Antiche Terre Fiorentina de Candis appartenant à la famille de Le Moderne.

Entièrement à base d'eau, moyennement transpirante, écologique, et produit avec un choix attentif de matières premières, elle est proposée en trois bases neutres différentes: la première contenant des floccules de couleur jaune et noire (Mimosa), la seconde contenant des floccules de couleur orange et rouge (Acero) et la troisième contenant des floccules de couleur beige et grise (Gelsomino).

Le cycle de décoration prévoit l'application au mur du Fondo ATF bianco ou du Fondo ATF Iridescente coloré et, sur celui-ci, l'application avec la taloche grise en plastique ou le pinceau ATF de la base neutre choisie additionnée avec les toners ATF comme décrit de façon détaillée dans le catalogue. Il est aussi possible d'ajouter (une ou plusieurs confections par pot) notre produit "Glitter" en travaillant dans ce cas sur le Fondo ATF Structure blanc.

Pour obtenir un résultat optimal, le Fondo ATF bianco ou le Fondo ATF Iridescente coloré doit être appliqué avec un pinceau à badigeon, un rouleau ou à jets avec un compresseur prévu à cet effet.

On conseille l'application en deux couches, la première avec dilution d'eau à 20-25%, la seconde à 15-20%.

L'application du produit de décoration peut être effectuée avec une taloche en plastique gris, avec une taloche en acier inox, avec une spatule en plastique ATF ou avec le petit pinceau ATF.

Les échantillons couleur présents dans ce catalogue doivent de toute façon être retenus comme indicatifs.

Les échantillons, comme décrits dans le catalogue, ont été réalisés en appliquant la décoration avec la taloche en plastique gris et dans un cas avec le pinceau ATF, en respectant le range de rendement indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pour obtenir les couleurs montrées dans les différentes proportions indiquées, le toner a été mélangé dans un pot de 2,5 litres des trois bases neutres (Acero, Mimosa, Gelsomino).

PRÉPARATION

Avant de procéder avec la décoration, s'assurer que le fond choisi, précédemment appliqué au mur, est bien sec.

Verser le toner dans les proportions et dans la couleur choisie dans la base neutre préférée en mélangeant soigneusement, jusqu'à complète homogénéité de couleur, avec une spatule ou un mélangeur mécanique en faisant attention à ne pas briser les floccules colorés à l'intérieur de la base neutre.

Étendre la décoration en utilisant la taloche grise en plastique ou le pinceau ATF.

Si on emploie la taloche il faut opérer en l'utilisant de façon non plate, mais de façon à former un angle avec la paroi.

Selon la force mise dans l'application du produit, une partie des floccules présente dans la base neutre pourrait se rompre en délivrant leur couleur qui ira s'amalgamer avec celle du toner en formant des nuances agréables, sans pour cela compromettre l'esthétique du résultat final.



VORBEREITUNG

Bevor Sie mit der SENTIERO-Dekoration fortfahren, vergewissern Sie sich, dass die vorher auf die Wand aufgetragene Grundierung vollständig durchgetrocknet ist.

Geben Sie den Toner in der gewählten Farbe und im gewünschten Mischverhältnis in die neutrale Basis und vermischen sie diese sorgfältig mit einem Spachtel oder einem elektrischen Rührgerät, bis eine einheitliche Farbe entstanden ist. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die in der neutralen Basis enthaltenen Farbflocken nicht zerbrechen.

Dann SENTIERO mit der grauen Kunststoffspachtelkelle oder dem ATF Pinsel applizieren. Bei Verwendung der Spachtelkelle ist es wichtig, diese nicht flach, sondern immer in einem Winkel zur Wand zu halten. Je nach Druckanwendung beim Auftragen kann ein Teil der in der neutralen Basis enthaltenen Farbflocken brechen und Farbpartikel freisetzen. Diese Farbpartikel vermischen sich mit dem Farbton des Toner und lassen angenehme Farbspiele entstehen ohne die Gesamästhetik zu beeinflussen.

Emballage	Pot de 2,5 litres
Rendement	150-200 ml/m². Moyennement, en conditions normales, si les paramètres d'application sont respectés et selon l'état et l'absorption du mur, 2 pots de 2,5 litres peuvent être suffisants pour application à une couche
Séchage	Au toucher 2-3 heures Polymérisation complète 20-25 jours
pH	6,5 - 9
Poids spécifique	1,160 - 1,190
Viscosité	21.000 - 25.000 cp à 25°C
Dilution	Prêt à l'emploi

Température de stockage et de travail	Minimum +5°C Maximum +40°C
Inflammabilité	Produit complètement sans solvants inflammables, totalement en phase aqueuse
Normative C.O.V.	Sous catégorie L Base eau - Valeur limite de C.O.V. 200 g/l. Contenu de C.O.V. du produit prêt à l'emploi: <50 g/l
Outils pour l'application	Taloche ATF Candis, ou taloche acier inox, ou spatule ATF, ou pinceau ATF
Propreté du mur	Avec une petite éponge utiliser l'eau un mois au moins après l'application
Propreté des outils	Laver avec de l'eau tiède

Gébinde	2,5 Litres
Verbrauch	150-200 ml/m². Durchschnittlich sind unter Beachtung der Verarbeitungsvorschriften je nach Beschaffenheit der Wand 2 x 2,5 Liter Gebinde ausreichend für einen Auftrag
Trocknung	2-3 Stunden oberflächentrocknen, komplette Aushärtung nach 20-25 Tagen
pH - Wert	6,5 - 9
Spez. Gewicht	1,160 - 1,190
Viskosität	21.000 - 25.000 cp bei 25°C
Verdünnung	Gebrauchsfertig

Lager- und Verarbeitungs-temperatur	Min. +5°C Max. +40°C
Brandlast	Komplett frei von entflammbaren Lösemitteln; 100% Wasserbasis
V.O.C.	Kategorie L Wasserbasis nach V.O.C. Norm max. 200g/l; V.O.C.-Wert des gebrauchsfertigen Produkts liegt bei <50g/l
Anwendung Werkzeuge	ATF Candis Spachtelkelle, Edelstahlspachtelkelle, ATF Spachtel oder ATF Pinsel
Wandreinigung	mit einem kleinen Schwamm, frühestens einem Monat nach dem Auftragen
Werkzeugreinigung	Mit warmem Wasser

Agiter et bien remuer avant l'utilisation en faisant attention à ne pas casser les floccules présents dans la base neutre. Pensant l'application suivre les normales règles d'hygiène de travail et de sauvegarde de la santé.

Garder hors de la portée des enfants.

Candis ne s'assume pas de responsabilité pour une utilisation impropre du produit de décoration de peinture.

Les échantillons couleur reportés dans ce catalogue sont purement indicatifs.

Vor Gebrauch gut schütteln und vermischen. Achten Sie darauf, dass Sie die in der neutralen Basis enthaltenen Farbflocken nicht zerbrechen. Beachten Sie während der Applikation die allgemeinen Arbeitsschutz- und Risikobestimmungen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

CANDIS übernimmt bei fehlerhafter Anwendung des Produktes keine Haftung.

Die Farbmuster dieses Katalogs sind ausschließlich als Vorschlag zu betrachten.



Sentiero es el nuevo producto para interior de la línea Antiche Terre Fiorentine de Candis, que pertenece a la familia de Le Moderne.

Completamente en base agua semitranspirable, ecológico y producido con una gran atención en la elección de las materias primas, se presenta con tres bases neutras diferentes: la primera contiene flóculos de color amarillo y negro (Mimosa), la segunda contiene flóculos de color anaranjado y rojo (Acero) y la tercera contiene flóculos de color beis y gris (Gelsomino).

El ciclo trabajo prevé la aplicación en la pared del Fondo ATF blanco o del Fondo ATF Iridescente coloreado y, sobre éste, la aplicación con la lana gris de plástico o con el pincel ATF de la base neutra elegida, coloreada con los toner ATF según está descrito con detalle en el catálogo. Se puede además añadir (una o más confecciones por bote) de nuestro producto "Glitter", de este modo podemos trabajar sobre el Fondo ATF Structure blanco.

Para obtener un resultado óptimo, el Fondo ATF blanco o el Fondo ATF Iridescente coloreado se debe aplicar con brocha, rodillo, o con pistola.

Se aconseja la aplicación de dos manos de Fondo, la primera con una dilución de agua al 20-25%, la segunda al 15-20%.

La aplicación del producto decorativo se puede hacer con una lana de plástico gris, con una lana de acero inoxidable, con espátula de plástico ATF y con la paletina ATF. Los colores de muestra presentes en este catálogo son puramente indicativos.

Las muestras, tal y como se describe en el catálogo, han sido realizadas aplicando el producto con la lana de plástico gris y en todo caso con la paletina ATF, respetando el tramo de rendimiento indicado en la tabla de aquí abajo.

Para obtener los colores mostrados en las diversas proporciones indicadas, el toner ha sido mezclado en un bote de 2,5 litros de cualquiera de las tres bases neutras (Acero, Mimosa, Gelsomino).

PREPARACIÓN

Antes de empezar con la aplicación hay que asegurarse que el fondo elegido aplicado con anterioridad a la pared, esté bien seco.

Verter el toner en las proporciones y color elegido en la base neutra preferida mezclando con mucha atención, hasta una completa homogeneidad de color, con una espátula o con un mezclador mecánico teniendo mucho cuidado de no romper los flóculos coloreados del interior de la base neutra. Aplicar el producto utilizando la lana de plástico gris o la paletina ATF.

Si se utiliza la lana es necesario usarla no de forma plana, sino de manera que se forma un ángulo con la pared. Según la fuerza ejercida en la aplicación del producto, una parte de los flóculos presentes en la base neutra se podrían romper dejando que su color se mezcle con el del toner formando agradables matices, sin por esto perjudicar la estética del resultado final.



PREPARAÇÃO

Antes de proceder com a decoração, assegurar-se de que o fundo escolhido, aplicado anteriormente na parede, esteja bem seco.

Verter o toner, nas proporções e na cor escolhida, na base neutra preferida, mexendo cuidadosamente com uma espátula ou com um misturador mecânico, até a tinta ficar completamente homogênea, prestando atenção a não romper os flóculos coloridos no interior da base neutra. Estender a decoração, utilizando a talocha de plástico cinzenta ou o pincel ATF.

Se for utilizada a talocha, é necessário trabalhar usando-a não de modo plano, mas de modo a formar um ângulo com a própria parede. Conforme a força imprimida na aplicação do produto, uma parte dos flóculos presentes na base neutra poder-se-á romper, libertando a sua cor, que irá misturar-se com aquela do toner, formando assim agradáveis tonalidades, e, não prejudicando de modo algum a estética do resultado final.

Embalaje	Botes de 2,5 litros
Rendimiento	150-200 ml/m². 150-200 ml/m². De media, en condiciones normales, si se respetan los parámetros aplicativos y según el estado y de absorción de la pared, pueden ser suficientes 2 botes de 2,5 litros por cada mano aplicada. En el caso en que se den dos manos hay que doblar la cantidad.
Secado	Al tacto 2-3 horas Polimerización completa 20-25 días
Ph	6,5 - 9
Peso específico	1,160 - 1,190
Viscosidad	21.000 - 25.000 cp a 25°C
Dilución	Listo para usar

Temperatura de almacenamiento y elaboración	Mínima +5° C Máxima +40° C
Propiedad inflamable	Producto completamente exento de solventes inflamables, totalmente en fase acuosa
Normativa C.O.V.	Sub-categoría I. Base agua. Valor límite de C.O.V. 200 gr/l. Contenido de C.O.V. del producto listo para usar: <50 g/l
Herramientas para la aplicación	Lana ATF Candis, o lana de acero inoxidable, o espátula ATF, o paletina ATF
Limpieza de la pared	Con una esponja usando agua después de al menos un mes de la aplicación
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua tibia

Embalagem	Latas de 2,5 litros
Rendimento	150-200 ml/m². Em média, em condições normais, se forem respeitados os parâmetros de aplicação e segundo o estado e a absorção da parede, podem ser suficientes 2 latas de 2,5 litros para a aplicação com uma demão
Secagem	Ao tato 2-3 horas Polimerização completa 20-25 dias
Ph	6,5 - 9
Peso específico	1,160 - 1,190
Viscosidade	21.000 - 25.000 cp a 25°C
Diluição	Pronto a utilizar

Temperatura de conservação e utilização	Mínima +5° C Máxima +40° C
Inflamabilidade	Produto completamente isento de solventes inflamáveis, totalmente em fase aquosa
Norma C.O.V.	Subcategoria I. Base água. Valor limite de C.O.V. 200 g/l. Conteúdo de C.O.V. do produto pronto ao uso: <50 g/l
Utensílios para utilização	Talocha ATF Candis, ou talocha em aço inox, ou espátula ATF, ou pincel ATF
Limpieza da parede	Com uma esponja, usando água, depois de pelo menos um mês da aplicação
Limpieza das utencilios	Lavar com água morna

Agitar y mezclar muy bien antes de usarlo prestando mucha atención a no romper los flóculos presentes en la base neutra. Durante la aplicación seguir las normas habituales de higiene del trabajo y protección de la salud. Mantener fuera del alcance de los niños. Candis no assume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado del producto.

Las muestras de colores que aparecen en este catálogo son puramente indicativas.

Agitar e mexer muito bem antes de utilizar, prestando atenção a não romper os flóculos presentes na base neutra. Durante a aplicação seguir as regras normais de higiene do trabalho e salvaguarda da saúde. Manter fora do alcance das crianças. Candis não assume a responsabilidade pelo uso indevido do produto decorativo.

As amostras das cores presentes neste catálogo devem ser consideradas indicativas.





ACERO colore 17 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 04 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco




ACERO colore 32 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 31 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 30 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco

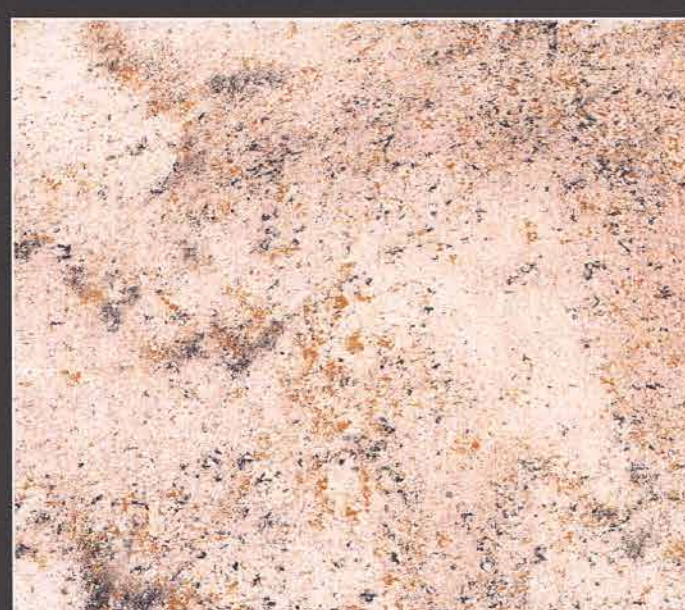

MIMOSA colore 27 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 18 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 25 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 29 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 04 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 03 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 24 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 08 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 13 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 09 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



ACERO colore 10 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 35 1/4 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 05 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



GELSOMINO colore 05 1/2 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



MIMOSA colore 34 1 Toner - 1 mano
su Fondo ATF bianco



Sentiero è la nuova decorazione per interni della linea Antiche Terre Fiorentine di Candis appartenente alla famiglia de Le Moderne.

Completamente a base d'acqua, mediamente traspirante, ecologica e prodotta con un'attenta scelta delle materie prime, viene proposta in tre basi neutre differenti: la prima contenente flocculi di colore giallo e nero (Mimosa), la seconda contenente flocculi di colore arancione e rosso (Acero) e la terza contenente flocculi di colore beige e grigio (Gelsomino).

Il ciclo decorativo prevede l'applicazione a parete del Fondo ATF bianco oppure del Fondo ATF Iridescente colorato e, sopra ad esso, la stesura con frattazzo grigio di plastica o pennello ATF della base neutra scelta addizionata con i toner ATF come dettagliatamente descritto sul catalogo. E' altresì possibile l'aggiunta (una o più confezioni per lattina) del nostro prodotto "Glitter" operando in questo caso su Fondo ATF Structure bianco.

Per ottenere un risultato ottimale, il Fondo ATF bianco o il Fondo ATF Iridescente colorato va applicato con una pennellina, un rullo, o a spruzzo con apposito compressore.

È consigliabile l'applicazione in due mani, la prima con diluizione di acqua al 20-25%, la seconda al 15-20%.

L'applicazione del prodotto decorativo può essere eseguita con frattazzo di plastica grigio, con frattazzo di acciaio inox, con spatola in plastica ATF o con il pennellino ATF. I campioni colore presenti in questo catalogo sono comunque da ritenersi indicativi. I campioni, come descritto sul catalogo, sono stati realizzati applicando la decorazione mediante il frattazzo di plastica grigio e in un caso il pennello ATF, rispettando il range di resa indicato nella tabella qui sotto.

Per ottenere i colori mostrati nelle diverse proporzioni indicate, il toner è stato miscelato in una lattina da 2,5 litri delle tre basi neutre (Acero, Mimosa, Gelsomino).

PREPARAZIONE

Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il fondo scelto, precedentemente applicato a parete, sia ben asciutto.

Versare il toner nelle proporzioni e nel colore scelto nella base neutra preferita mescolando accuratamente, fino a completa omogeneità di tinta, con una spatola o con un miscelatore meccanico facendo attenzione a non spaccare i flocculi colorati all'interno della base neutra.

Stendere la decorazione mediante l'utilizzo del frattazzo grigio in plastica o del pennello ATF.

Se viene utilizzato il frattazzo è necessario operare usandolo non in modo piatto, ma in modo da formare un angolo con la parete stessa. A seconda della forza impressa nell'applicazione del prodotto, una parte dei flocculi presenti nella base neutra si potrebbe rompere rilasciando il loro colore che andrà ad amalgamarsi con quello del toner formando gradevoli sfumature, senza per questo pregiudicare l'estetica del risultato finale.



PREPARATION

Prior to applying the decorative paint, ensure that the chosen primer, previously applied to the wall, is completely dry.

Add the toner in the proportions and colour chosen to the neutral base of choice. Carefully mix, taking care not to break the coloured flocculi in the neutral base, with a spatula or a mechanical mixer, until a completely homogeneous colour is obtained.

Use a grey plastic trowel or an ATF brush to apply the decorative paint to the wall.

If using a trowel, this should not be held flat against the wall, but so as to form an angle with the wall itself. In accordance with the force exerted when applying the product, the flocculi contained in the neutral base may break, thus releasing their colour, which will blend with that of the toner to form delightful nuances, without compromising the overall beauty of the final result.

Imballo	Lattina da 2,5 litri
Resa	150-200 ml/m ² . Mediamente, in condizioni normali, se vengono rispettati i parametri applicativi e a seconda dello stato e dell'assorbimento della parete, possono essere sufficienti 2 lattine da 2,5 litri per applicazione a una mano.
Asciugatura	Al tatto 2-3 ore Polimerizzazione completa 20-25 giorni
pH	6,5 - 9
Peso specifico	1,160 - 1,190
Viscosità	21.000 - 25.000 cp a 25°C
Diluizione	Pronto all'uso
Temperatura di stoccaggio e lavorazione	Minima +5°C Massima +40°C

Inflammabilità	Prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa
Normativa C.O.V.	Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. 200 g/l. Contenuto di C.O.V. del prodotto pronto all'uso: <50 g/l
Attrezzi per l'applicazione	Frattazzo ATF Candis, o frattazzo acciaio inox, o spatola ATF, o pennello ATF
Pulizia del muro	Con una spugna usando acqua dopo almeno un mese dall'applicazione
Pulizia degli attrezzi	Lavare con acqua tiepida

Packaging	2.5 litre cans
Coverage	150-200 ml/m ² . Under normal conditions, if parameters for application are complied with and according to the state and the absorption of the wall, approximately two 2.5 litre cans are sufficient for one coat
Drying time	To touch, 2-3 hours Complete polymerisation, 20-25 days
pH	6.5 - 9
Specific weight	1.160 - 1.190
Viscosity	21.000 - 25.000 cp at 25°C
Dilution	Ready to use

Storage and working temperature	Minimum +5°C Maximum +40°C
Inflammability	Product completely free of flammable solvents, totally free in the aqueous phase
VOC regulations	Under-category L water base. Limit value of C.O.V. 200 g/l. Ready to use C.O.V. content of the product: <50 g/l
Application tools	ATF Candis paddle, stainless steel paddle, ATF spatula or ATF brush
Wall cleaning	With a sponge using water, after at least one month from application
Tool cleaning	Wash with warm water

Agitare e rimescolare molto bene prima dell'uso facendo attenzione a non spaccare i flocculi presenti nella base neutra. Durante l'applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Candis non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto decorativo verniciante.

I campioni colore riportati su questo catalogo sono puramente indicativi.

Shake and stir well prior to use, being careful not to split the flocculi contained in the neutral base. Comply with normal health and safety regulations during application.

Keep out of reach of children.

Candis shall not accept any responsibility for misuse of its decorative paints.

The colour samples contained in this brochure are for guidance only.



è un marchio di



Tutti i colori della tua vita

CANDIS S.r.l. - Via Vittorio Emanuele 46 - 10020 Andezeno (TO) Italy - Tel. +39 011.943.45.56 - +39 011.943.40.48 - Fax +39 011.943.42.78
www.anticheterrefiorentine.it - www.candis.it - info@candis.it